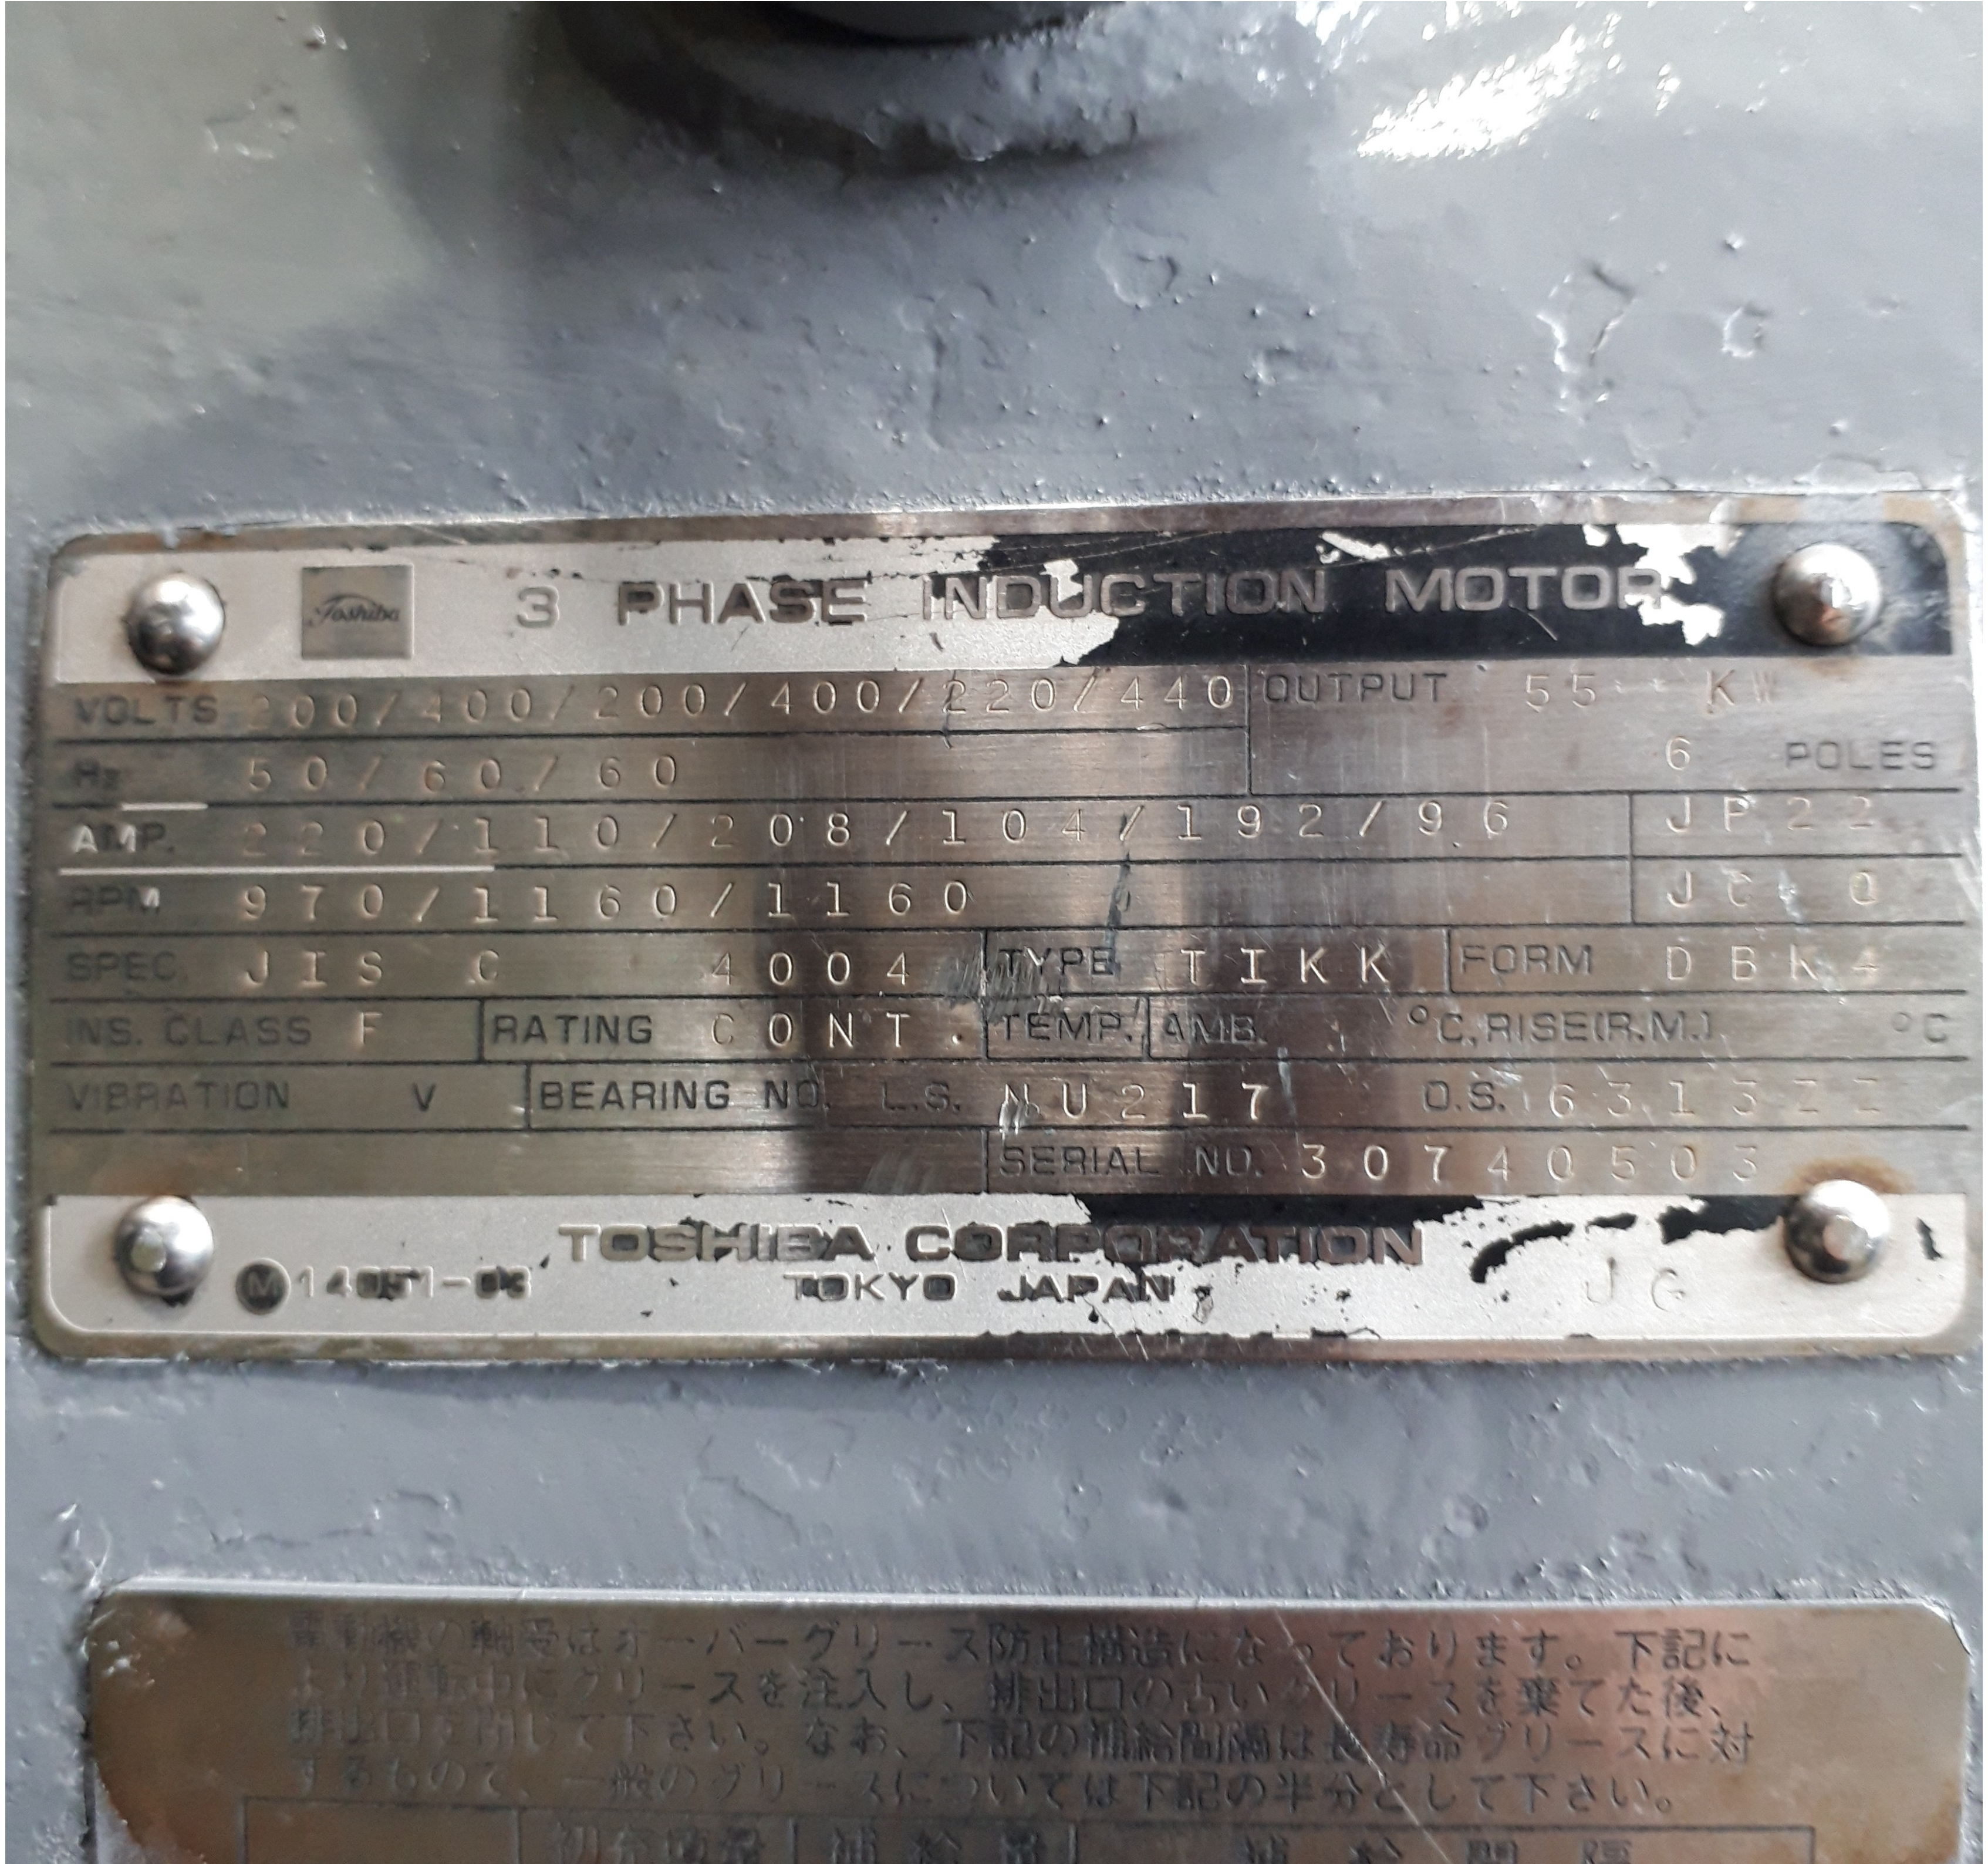

3 PHASE INDUCTION MOTOR

VOLTS	200/400/200/400/220/440	OUTPUT	55 KW
Hz	50/60/60		6 POLES
AMP.	220/110/208/104/192/96		JP22
RPM	970/1160/1160		JC 0
SPEC.	JIS C 4004	TYPE TIKK	FORM DBK4
INS. CLASS F	RATING CONT.	TEMP.	AMB. °C, RISE(R.M.) °C
VIBRATION V	BEARING NO. L.S. NU217		O.S. 6313ZZ
		SERIAL NO. 30740503	

TOSHIBA CORPORATION
TOKYO JAPAN

Ⓜ 14051-93

JG

電動機の軸受はオーバーグリース防止構造になっております。下記により運転中にグリースを注入し、排出口の古いグリースを棄てた後、排出口を閉じて下さい。なお、下記の補給間隔は長寿命グリースに対するもので、一般のグリースについては下記の半分として下さい。