


図面番号 DRAWING NO.
A1A0172S
REV. MARK
2

出力 OUTPUT	極数 POLES	形 TYPE	式 FORM	絶縁 INS. CLASS	枠番号 FRAME NO.
0.4 kW	4	IK	FCKLK8	E	71M
電圧 VOLTS		周波数 FREQUENCY		回転速度 FULL LOAD SPEED	
200/200/220 V		50/60/60 Hz		1410/1700/1720 min ⁻¹	
公称減速比 SPEED RATIO	実減速比 ACTUAL RATIO	減速機枠番 FRAME OF REDUCER		概略質量 APPROX MASS	
1:10	1:9.893	ATA		9.5 kg	

	モーター用 MOTOR	中速軸用 MID SPEED	低速軸用 LOW SPEED
ベアリング BEARING	6203ZZ 6203ZZ	6000ZZ 6001ZZ	PM1415-22FDX 6204ZZ
オイルシール OIL SEAL	S17356B		D20365B

出力軸キー溝規格
STANDARD FOR OUTPUT
SHAFT KEYWAY
JIS B 1301-1976(並級)
(NORMAL KEYS)

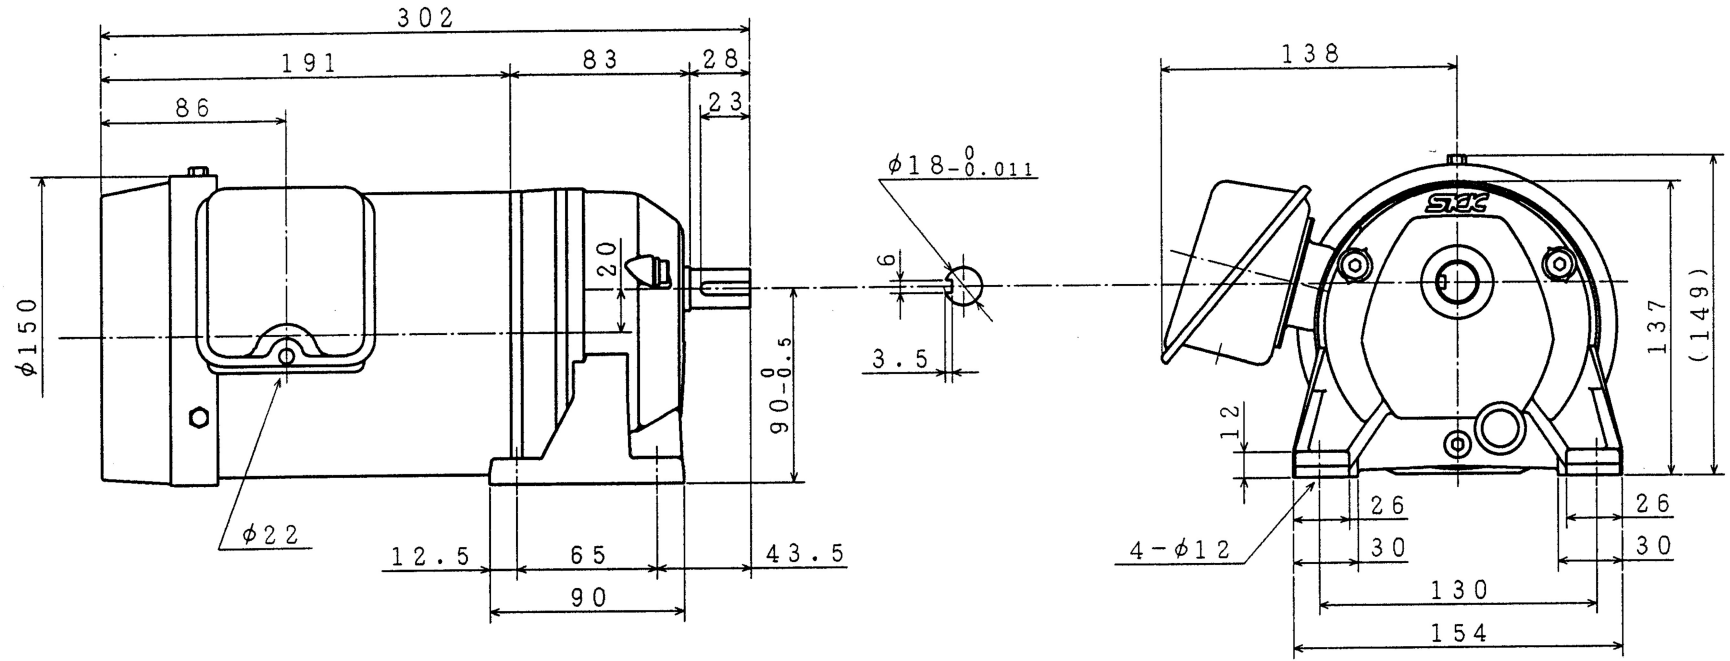

	50Hz	60Hz
出力軸許容トルク ALLOWABLE OUTPUT TORQUE	24.0 N·m	19.9 N·m
出力軸許容オーバーハングロード ALLOWABLE OVERHUNG LOAD ON OUTPUT SHAFT	1520 N	1420 N

2	1	記号 MARK
'00. 10. 28	'99. 8. 27	年月日 DATE
柳澤	柳澤	承認 APPROVED BY
継山	継山	変更者 REVISED BY
社標変更	SI単位に統一	
記 事 CONTENTS		

製番 MANUFACTURING NO.		形式 TYPE ATA10L-0.4S
承認 APPROVED BY K. Sanaka Sep '6'95	検図 CHECKED BY M. Yanagisawa Sep '6'95	名称 TITLE Aシリーズ外形寸法図 OUTLINE FOR A SERIES GEARMOTOR
設計 DESIGNED BY S. Fuda SEP '6'95	製図 DRAWN BY M. Tugiyama SEP '6'95	
TOSHIBA 東芝産業機器システム株式会社 TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS AND SYSTEMS CORPORATION		図面番号 DRAWING NO. A1A0172S
単位 UNITS mm		変更 REV. MARK 2