TOSHIBA

変圧器

定格容量		300 kVA	規格		JIS C 4304-2013
定格周波数		60 Hz	形式		HCTR-S23TA
相数		3	温度上昇限度	巻線	65 K
定格電圧	一次	6600 V		油	60 K
	二次	210 V	製造番号		25014032
定格電流	二次	825 A	総質量		950 kg
短絡インピーダンス		3.9 %	油量		180 L
			製造年		2025

端子	電圧(V)	接続
UVW間	F6750	5-5-5
	R6600	4-4-4
	F6450	3-3-3
	F6300	2-2-2
	6150	1-1-1
uvw間	210	

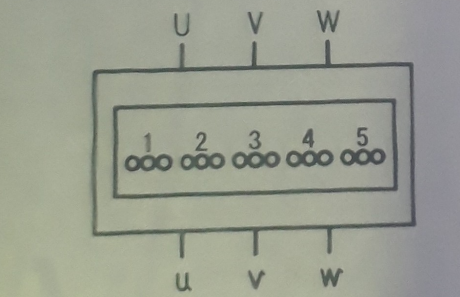

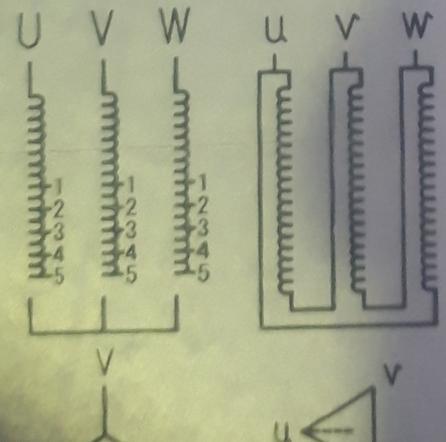

火気厳禁　第三石油類(絶縁油)　危険等級Ⅲ